




CFT..MA



CFT..VMA

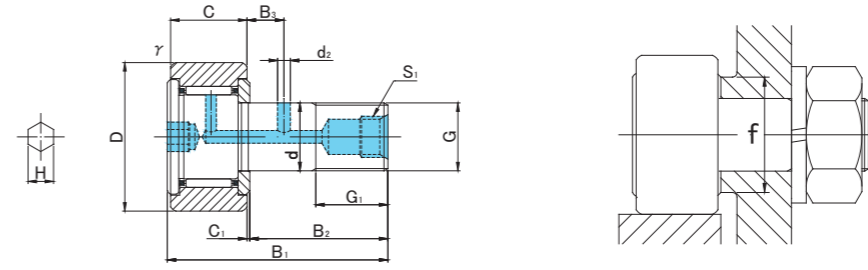

TIPO CFT..MA

Grasa prerrellenada

Diámetro del espárrago (mm)	Tolerancia de h7	Designación				Dimensiones (mm)													Capacidad de carga dinámica básica	Capacidad de carga estática básica	Carga máxima permisible	Velocidad límite *	Capacidad de carga de pista		Par de apriete máximo	Masa	
		Anillo exterior cilíndrico		Anillo exterior coronado R500(CF12 ~ CF18) R1000(CF20 ≤)		D	C	d	G	G1	B1	B2	B3	C1	S1	d2	H	r <sub>s</sub> mín.					f mín.	Cr N			Cor N
12	0 -0.018	CFT12MA	CFT12MUUA	CFT12MRA	CFT12MUURA	30	14	12	M12×1.5	13	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	6	0.6	20	7 300	9 010	7 840	14 000	7 060	2 450	22	95
		CFT12VMA	CFT12VMUUA	CFT12VMRA	CFT12VMUURA															12 350	18 120	9 010	6 000				
12	0 -0.018	CFT12-1MA	CFT12-1MUUA	CFT12-1MRA	CFT12-1MUURA	32	14	12	M12×1.5	13	40	25	6	0.6	M6×0.75	3	6	0.6	20	7 300	9 010	7 840	14 000	7 450	2 740	22	105
		CFT12-1VMA	CFT12-1VMUUA	CFT12-1VMRA	CFT12-1VMUURA															12 350	18 120	9 010	6 000				
16	0 -0.018	CFT16MA	CFT16MUUA	CFT16MRA	CFT16MUURA	35	18	16	M16×1.5	17	52	32.5	8	0.8	Rc1/8	3	6	0.6	24	11 080	16 860	14 660	10 000	11 200	3 140	58	170
		CFT16VMA	CFT16VMUUA	CFT16VMRA	CFT16VMUURA															19 020	34 610	15 840	4 500				
18	0 -0.018	CFT18MA	CFT18MUUA	CFT18MRA	CFT18MUURA	40	20	18	M18×1.5	19	58	36.5	8	0.8	Rc1/8	3	6	1	26	13 520	23 180	20 160	8 500	14 400	3 720	87	250
		CFT18VMA	CFT18VMUUA	CFT18VMRA	CFT18VMUURA															23 250	47 240	21 240	3 500				
20	0 -0.021	CFT20MA	CFT20MUUA	CFT20MRA	CFT20MUURA	52	24	20	M20×1.5	21	66	40.5	9	0.8	Rc1/8	4	8	1	36	19 020	31 830	25 710	7 000	23 200	8 230	120	460
		CFT20VMA	CFT20VMUUA	CFT20VMRA	CFT20VMUURA															30 470	59 320	25 710	3 500				
20	0 -0.021	CFT20-1MA	CFT20-1MUUA	CFT20-1MRA	CFT20-1MUURA	47	24	20	M20×1.5	21	66	40.5	9	0.8	Rc1/8	4	8	1	36	19 020	31 830	25 710	7 000	21 000	7 150	120	385
		CFT20-1VMA	CFT20-1VMUUA	CFT20-1VMRA	CFT20-1VMUURA															30 470	59 320	25 710	3 500				
24	0 -0.021	CFT24MA	CFT24MUUA	CFT24MRA	CFT24MUURA	62	29	24	M24×1.5	25	80	49.5	11	0.8	Rc1/8	4	8	1	40	28 040	48 410	39 600	6 500	34 200	10 500	220	815
		CFT24VMA	CFT24VMUUA	CFT24VMRA	CFT24VMUURA															42 820	84 650	39 600	3 000				
24	0 -0.021	CFT24-1MA	CFT24-1MUUA	CFT24-1MRA	CFT24-1MUURA	72	29	24	M24×1.5	25	80	49.5	11	0.8	Rc1/8	4	8	1	40	28 040	48 410	39 600	6 500	39 800	12 900	220	1 140
		CFT24-1VMA	CFT24-1VMUUA	CFT24-1VMRA	CFT24-1VMUURA															42 820	84 650	39 600	3 000				
30	0 -0.021	CFT30MA	CFT30MUUA	CFT30MRA	CFT30MUURA	80	35	30	M30×1.5	32	100	63	15	1	Rc1/8	4	8	1	46	41 740	78 250	58 960	5 000	52 600	14 900	450	1 870
		CFT30VMA	CFT30VMUUA	CFT30VMRA	CFT30VMUURA															62 210	132 530	58 960	2 200				
30	0 -0.021	CFT30-1MA	CFT30-1MUUA	CFT30-1MRA	CFT30-1MUURA	85	35	30	M30×1.5	32	100	63	15	1	Rc1/8	4	8	1	46	41 740	78 250	58 960	5 000	56 000	16 100	450	2 030
		CFT30-1VMA	CFT30-1VMUUA	CFT30-1VMRA	CFT30-1VMUURA															62 210	132 530	58 960	2 200				
30	0 -0.021	CFT30-2MA	CFT30-2MUUA	CFT30-2MRA	CFT30-2MUURA	90	35	30	M30×1.5	32	100	63	15	1	Rc1/8	4	8	1	46	41 740	78 250	58 960	5 000	59 300	17 300	450	2 220
		CFT30-2VMA	CFT30-2VMUUA	CFT30-2VMRA	CFT30-2VMUURA															62 210	132 530	58 960	2 200				

\* Sin sellos, ideal para lubricación con grasa. En caso de lubricación con aceite, hasta se permitirá hasta el 130 % de este valor, y el 70 % de este valor se aplicará para tipos con sellos.

TOLERANCIA DE ANILLOS EXTERIORES (µm)

TIPO	Anillo exterior cilíndrico	Anillo exterior coronado
CF12M	0/-9	0/-50
CF12-1M,CF16M,CF18M,CF20-1M	0/-11	0/-50
CF20M,CF24M,CF24-1M,CF30M	0/-13	0/-50
CF30-1M,CF30-2M	0/-15	0/-50

ACCESORIOS

TIPO	TIPO
Todos los tipos	TUERCA Fijada