凸轮从动件

双列圆柱滚子型
螺柱两端带六角孔
已安装润滑脂嘴

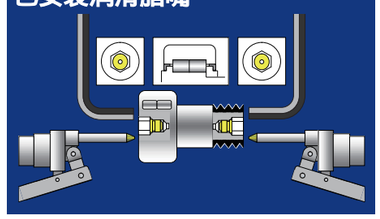

NUCF..AB

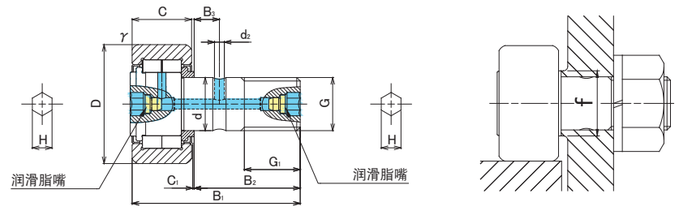

■NUCF..AB 类型

预包装润滑脂

螺柱直径 (mm)		类型代号 圆筒外圈	类型代号 球面外圈 R500(NUCF16~NUCF18) R1000(NUCF20≦)	尺寸 (mm)													基本额定动负荷	基本额定静负荷	最大允许载荷	允许转速	轨道载荷能力		最大拧紧力矩	质量
	h7公差			D	C	d	G	G1	B1	B2	B3	C1	d2	H	rs 最小	f 最小	Cr N	Cor N	N	rpm	圆筒外圈 N	球面外圈 N	N·m	g (大约)
16	0 -0.018	NUCF16AB	NUCF16RAB	35	18	16	M16x1.5	17	52	32.5	7.8	0.8	3	6	0.6	20	23 400	27 200	11 900	5 200	11 200	3 140	58	167
18	0 -0.018	NUCF18AB	NUCF18RAB	40	20	18	M18x1.5	19	58	36.5	8	0.8	3	6	1	22	25 200	30 900	22 200	4 700	14 400	3 720	87	248
20	0 -0.021	NUCF20AB	NUCF20RAB	52	24	20	M20x1.5	21	66	40.5	9	0.8	4	8	1	31	43 000	58 100	25 700	3 300	23 200	8 230	120	461
	0 -0.021	NUCF20-1AB	NUCF20-1RAB	47	24	20	M20x1.5	21	66	40.5	9	0.8	4	8	1	27	38 900	48 900	25 300	3 800	21 000	7 150	120	390
24	0 -0.021	NUCF24AB	NUCF24RAB	62	28	24	M24x1.5	25	80	49.5	11	1.3	4	8	1	38	57 600	74 300	35 000	2 800	32 000	10 500	220	789
	0 -0.021	NUCF24-1AB	NUCF24-1RAB	72	28	24	M24x1.5	25	80	49.5	11	1.3	4	8	1.1	44	63 300	87 500	53 700	2 300	37 200	12 900	220	1 020
30	0 -0.021	NUCF30AB	NUCF30RAB	80	35	30	M30x1.5	32	100	63	15	1	4	8	1.1	47	94 800	135 700	73 700	2 100	52 600	14 900	450	1 630
	0 -0.021	NUCF30-2AB	NUCF30-2RAB	90	35	30	M30x1.5	32	100	63	15	1	4	8	1.1	47	94 800	135 700	73 700	2 100	59 300	17 300	450	1 990

外圈公差（μm）

类型	圆筒外圈	球面外圈
NUCF16,NUCF18,NUCF20-1	0/-11	0/-50
NUCF20,NUCF24,NUCF24-1,NUCF30	0/-13	0/-50
NUCF30-2	0/-15	0/-50

附件

类型	润滑脂嘴	螺母
所有类型	已安装	已预装