



SEGUIDOR DE LEVA
TIPO MINIATURA
CON AGUJERO HEXAGONAL EN LA CABEZA DEL PERNO



CFS..A



CFS..VA

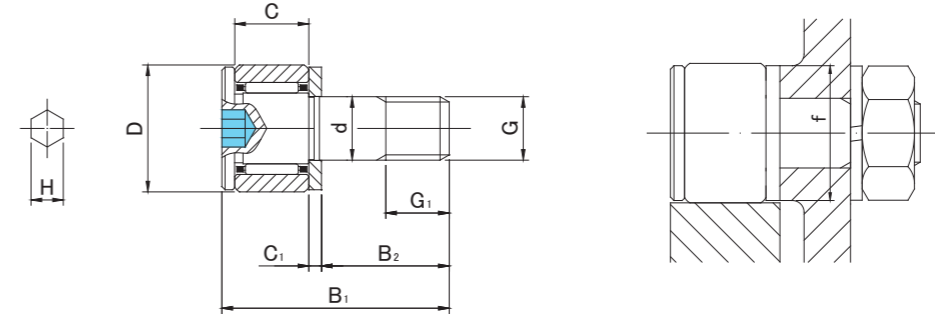

TIPO CFS..A

Grasa prerrellenada

Diámetro del espárrago (mm)	Tolerancia de h6	Designación		Dimensiones (mm)									f mín.	Capacidad de carga dinámica básica	Capacidad de carga estática básica	Carga máxima permisible	Par de apriete máximo	Masa
		Anillo exterior cilíndrico	Complemento completo	D	C	d	G	G1	B1	B2	C1	H		Cr N	Cor N	N	N·m	g (aprox.)
2.5	0 -0.006	CFS 2.5A	—	5	3	2.5	M2.5×0.45	2.5	9.5	5	0.7	0.9	4.8	410	335	260	0.2	1
		—	CFS 2.5VA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1 000	1 080		
3	0 -0.006	CFS 3A	—	6	4	3	M3×0.5	3	11.5	6	0.7	1.5	5.8	630	610	360	0.3	2
		—	CFS 3VA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1 370	1 770		
4	0 -0.008	CFS 4A	—	8	5	4	M4×0.7	4	15	8	1	2	7.7	1 080	1 080	780	0.6	4
		—	CFS 4VA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	2 350	3 040		
5	0 -0.008	CFS 5A	—	10	6	5	M5×0.8	5	18	10	1	2.5	9.6	1 570	1 860	1 420	1.3	7
		—	CFS 5VA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	3 140	4 710		
6	0 -0.008	CFS 6A	—	12	7	6	M6×1	6	21.5	12	1.2	3	11.6	2 060	2 160	2 110	2.3	13
		—	CFS 6VA	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	4 610	6 270		

TOLERANCIA DE ANILLOS EXTERIORES (µm)

TIPO	Anillo exterior cilíndrico
CFS2.5,CFS3,CFS4,CFS5,CFS6	0/-8

ACCESORIOS

TIPO	Imagen
Todos los tipos	TUERCA Fijada