



SEGUIDOR DE RODILLOS

TIPO SEPARABLE
CON ANILLO INTERIOR
CON PLACAS LATERALES



NAST..ZZ

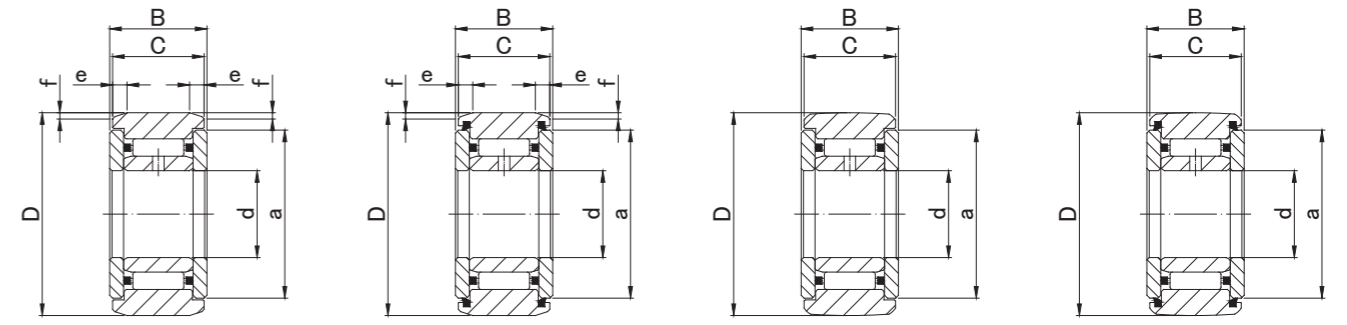

NAST..ZZ

NAST..ZZUU

NAST..ZZR

NAST..ZZUUR

TIPO NAST..ZZ

Grasa prerrellenada

Diámetro de eje (mm)	Designación				Dimensiones (mm)							Capacidad de carga dinámica básica	Capacidad de carga estática básica	Capacidad de carga de pista		Velocidad límite *	Masa		
	Anillo exterior cilíndrico		Anillo exterior coronado (R500)		d	D	B	C	a	e	f			Cr N	Cor N			Anillo exterior cilíndrico	Anillo exterior coronado
	Sin sellos	Con sellos	Sin sellos	Con sellos														N	N
6	NAST 6ZZ	NAST 6ZZUU	NAST 6ZZR	NAST 6ZZUUR	6 ⁰ _{-0.008}	19	14	13.8	14		2.5	0.8	4 120	4 550	3 530	1 370	20 000	24.5	
8	NAST 8ZZ	NAST 8ZZUU	NAST 8ZZR	NAST 8ZZUUR	8 ⁰ _{-0.008}	24	14	13.8	17.5		2.5	0.8	5 680	5 890	4 510	1 860	17 000	39	
10	NAST10ZZ	NAST10ZZUU	NAST10ZZR	NAST10ZZUUR	10 ⁰ _{-0.008}	30	16	15.8	23.5		2.5	0.8	9 700	9 670	6 860	2 450	15 000	65	
12	NAST12ZZ	NAST12ZZUU	NAST12ZZR	NAST12ZZUUR	12 ⁰ _{-0.008}	32	16	15.8	25.5		2.5	0.8	10 400	10 900	7 350	2 740	13 000	75	
15	NAST15ZZ	NAST15ZZUU	NAST15ZZR	NAST15ZZUUR	15 ⁰ _{-0.008}	35	16	15.8	29		2.5	0.8	12 300	14 300	8 040	3 140	10 000	83	
17	NAST17ZZ	NAST17ZZUU	NAST17ZZR	NAST17ZZUUR	17 ⁰ _{-0.008}	40	20	19.8	32.5		3	1	17 400	20 900	11 800	3 720	9 500	135	
20	NAST20ZZ	NAST20ZZUU	NAST20ZZR	NAST20ZZUUR	20 ⁰ _{-0.010}	47	20	19.8	38		3	1	19 200	24 500	13 800	4 610	8 500	195	
25	NAST25ZZ	NAST25ZZUU	NAST25ZZR	NAST25ZZUUR	25 ⁰ _{-0.010}	52	20	19.8	43		3	1	20 700	28 400	15 300	5 290	7 000	225	
30	NAST30ZZ	NAST30ZZUU	NAST30ZZR	NAST30ZZUUR	30 ⁰ _{-0.010}	62	25	24.8	50.5		4	1.2	30 300	45 400	22 100	6 660	5 500	400	
35	NAST35ZZ	NAST35ZZUU	NAST35ZZR	NAST35ZZUUR	35 ⁰ _{-0.012}	72	25	24.8	53.5		4	1.2	32 200	50 600	25 700	8 130	5 000	550	
40	NAST40ZZ	NAST40ZZUU	NAST40ZZR	NAST40ZZUUR	40 ⁰ _{-0.012}	80	26	25.8	61.5		4	1.2	35 700	61 100	30 300	9 310	4 000	710	
45	NAST45ZZ	NAST45ZZUU	NAST45ZZR	NAST45ZZUUR	45 ⁰ _{-0.012}	85	26	25.8	66.5		4	1.2	37 100	66 400	31 100	10 100	4 000	760	
50	NAST50ZZ	NAST50ZZUU	NAST50ZZR	NAST50ZZUUR	50 ⁰ _{-0.012}	90	26	25.8	76		4	1.2	38 700	71 800	34 000	11 000	3 500	830	

* Sin sellos, ideal para lubricación con grasa. En caso de lubricación con aceite, hasta se permitirá hasta el 130 % de este valor, y el 70 % de este valor se aplicará para tipos con sellos.

TOLERANCIA DE ANILLOS EXTERIORES (Diámetro exterior) (µm)

TIPO	Anillo exterior cilíndrico	Anillo exterior coronado
NAST6,NAST8,NAST10	0/-9	0/-50
NAST12,NAST15,NAST17,NAST20	0/-11	0/-50
NAST25,NAST30,NAST35,NAST40	0/-13	0/-50
NAST45,NAST50	0/-15	0/-50